


UVS 25/2

UVS 25/2 è un impianto trasportabile per la vagliatura, progettato con il massimo livello di efficienza. La vagliatura avviene su due piani vaglianti, e su tre sezioni, garantendo una rapida ed efficiente classificazione dei diversi materiali.

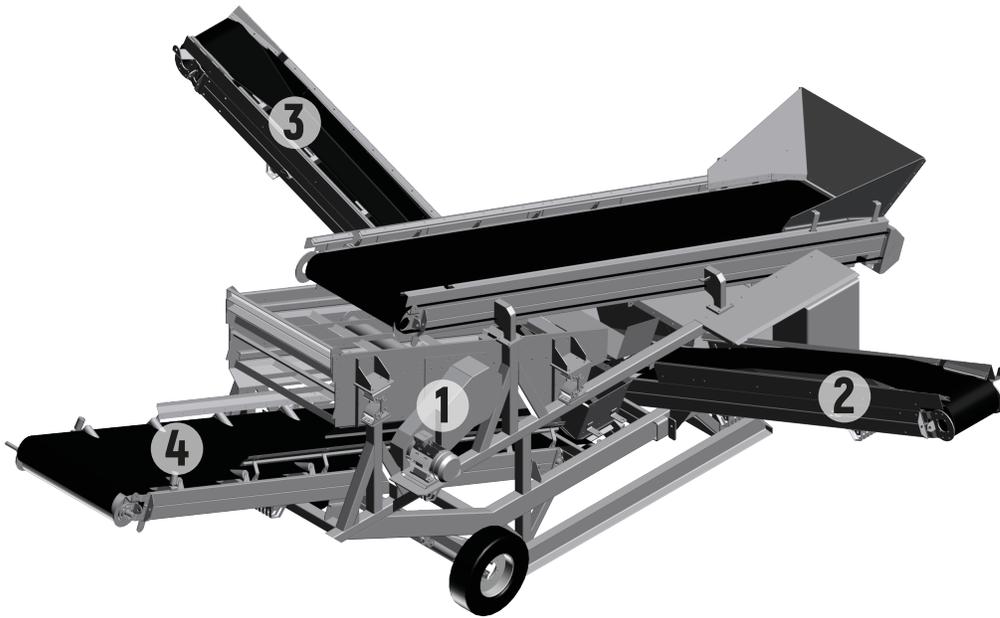

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

CARATTERISTICHE

- Capacità di trattare materiali bagnati
- Progettata per il trasporto in forma compatta
- Alta resistenza all'usura
- Ridotte emissioni e basso inquinamento acustico
- Capacità di recuperare il 100% dell'asfalto

OPTIONAL

- Tramoggia di carico
- GPS
- Sistema di pesatura
- Elettropompa
- Nastro primario

1 **Vaglio**

Modello: CVV025

Superficie: mm 1000 x 2500

Pani vaglianti: 2

2 **Nastro materiale grosso**

Larghezza: mm 500

3 **Nastro materiale medio**

Larghezza: mm 500

4 **Nastro materiale fine**

Larghezza: mm 800

Alimentazione elettrica

Potenza: 25 kW

Produzione massima

100t/h

UVS 25/2	Trasporto	Operativa
Lunghezza	6.80 m	7.30 m
Altezza	2.85 m	2.85 m
Larghezza	1.95 m	9.60 m
Peso	4'500 kg	